

Akkumulatortank type VKR 100 – 5 000 liter



VKR 100 – 5000 LITER


- Akkumulatortank 100 – 5000 liter type VKR
- Malt ståltank med isolering og innvendig foringsrør
- Godt egnet for vann/glykol
- 12 størrelser
- 4 anslutninger (mulig for dobbelsirkulasjon)
- Tanker til og med 1000 liter har 30 mm isolering med $\lambda = 0.023 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$ og $\mu = 22210$
- Tanker > 1000 liter har 20 mm isolering 30 kg/m³ med PVC kondensperre, $\lambda = 0.0333 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$ og $\mu = 2190$
- Temperaturområdet – 15 °C til 60 °C
- Maks arbeidstrykk 6 bar

VKR er laget med innvendige rør for best mulig overføring fra varm til kald side ved dobbelsirkulasjon. Løsningen med innvendige rør sikrer at man får kaldest mulig vann ut på anlegget.

TILBEHØR

- Mantel i aluminium
- Termometer
- Flens eller victaulic anslutninger i valgfri dimensjon

Tank > 1000 liter til venstre og < 1000 liter til høyre

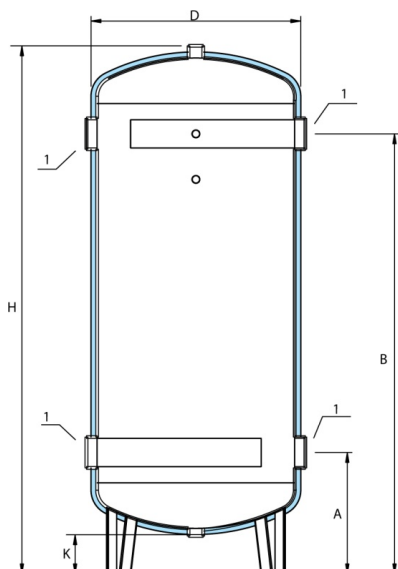

Volum	NRF	D	H	K	A	B	1*	Vekt
100	8159951	460	950	125	290	760	1 ½	26
200	8159952	510	1335	120	290	1140	1 ½	37
300	8159953	610	1425	130	365	1165	2"	50
500	8159954	710	1715	135	385	1435	3"	85
800	8159955	850	1740	125	395	1445	3"	113
1000	8159956	910	2026	120	410	1710	3"	137
1500	8159959	1040	2160	165	500	1800	3"	193
2000	8159961	1140	2480	155	505	2105	3"	262
2500	8159962	1290	2275	180	565	1865	4"	283
3000	8159963	1290	2775	180	565	2365	4"	330
4000	8159964	1440	2845	160	590	2390	4"	487
5000	8159965	1640	2885	140	600	2400	4"	577

