

Platevarmevekslere type Cipriani



SSA 23-SSA75

Helloddede platevarmeveksler Kommer i 6 forskjellige serier.
For forskjellige medier, temperatur og trykk

Leveres standard med:


Rustfrie stålplater AISI 316L loddet med kobber
Rustfrie tilkoblingssusser AISI 304
Standard med 16 bar maks.arb,trykk ved 200°C
Sertifikater ihht. EN97-23 Trykkdirektivet

Kan leveres med:

Kulde og varmeisolering
Kabinett for innebygging
Brakett for montering
Spesialtilkoblinger



Størrelse	Enhet	SSA 23	SSA 32	SSA 46	SSA 13	SSA 53	SSA 75
Høyde[B]	mm	226	323	463	380	531	547
Bredde[A]	mm	90	90	94	123	123	264
Dybde[L]	mm	33-127	33-150	37-200	35-335	35-380	37-578
Tilknytning	---	G 3/4"(DN20)	G 3/4"(DN20)	G 3/4"(DN20)	G 1"(DN25)	G 1 1/4"(DN32)	G 2"(DN50)
Vekt	kg	1,5-4,1	2,1-6,6	3,0-11,9	3,5-20,4	4,7-32,6	10,9-100,3
Høyde[D]	mm	182	279	415	320	471	456
Bredde[C]	mm	43	43	43	64	64	174
Dybde[E]	mm	22	22	22	27	27	27
Maksimal vannmengde	m ³ /s	5,3	5,3	6,9	13	13	39
Tiltrekkingsmoment	Nm	115	115	115	155	265	600
Trykkfall	kPa						
Min/maks. ant. plater	stk.	10/50	10/60	10/80	10/140	10/160	10/240

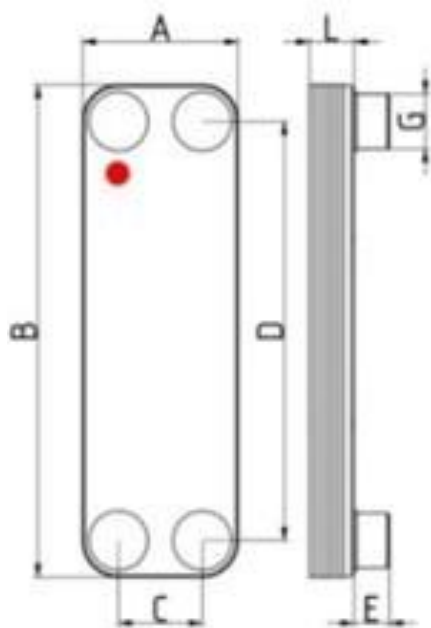

Målskisse



Kasse for innbygging

Kulde og varmeisolering